



R_w 50 ÷ 53 dB

35
mm

Ästhetisches Profil

GSW Office Plus
egzoGrid

Systembeschreibung


Doppelt verglastes System mit Außensprossen für Räume für vertrauliche Gespräche, wie z. B. Direktorenbüros oder Konferenzräume

- die höchsten Parameter der Schalldämmung - R_w sogar bis zu 53 dB - (verwendet in Räumen, die die höchste Schalldämmung erfordern),
- 35 mm hohes Montageprofil, passend zu allen GSW Office Produkten,
- bequeme und schnelle Montage dank der Verwendung eines Systems von Unterlagen und speziellen Elementen, die das Glas während der Montage sichern,





Spezifikation

	GSW Office Plus egzoGrid
Nutzungskategorie	IV
Raumkategorie	A, B, C, D, E
Art der Füllung	VSG 44.X, 55.X, 66.X
Flügelhöhe max (mm)	4000 mm
Akustische Parameter	$R_w = 50 \div 53 \text{ dB} / R_{A1} = 48 \div 52 \text{ dB}$
Feuerbeständigkeit	-
Abschlussmaterial	Eloxiertes Aluminium / RAL-Aluminium
Referenzdokument	ETA-17/1050

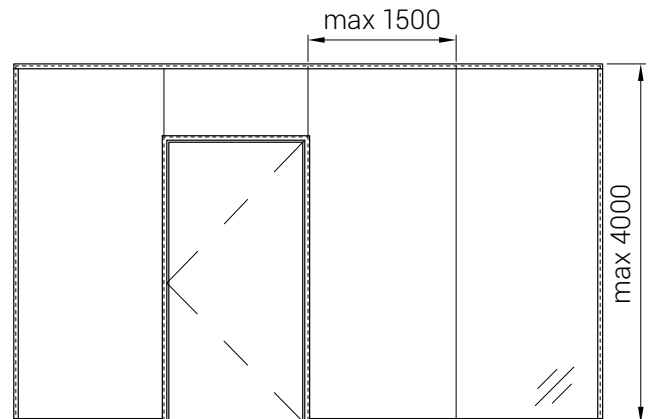

Schalldämmung

Wandvariante	Glastyp	R_w [dB]	C [dB]	R_{A1} [dB]
	VSG 44.1 / VSG 55.1	50	-2	48
	VSG 66.2 Si* / VSG 66.2 Si*	53	-1	52

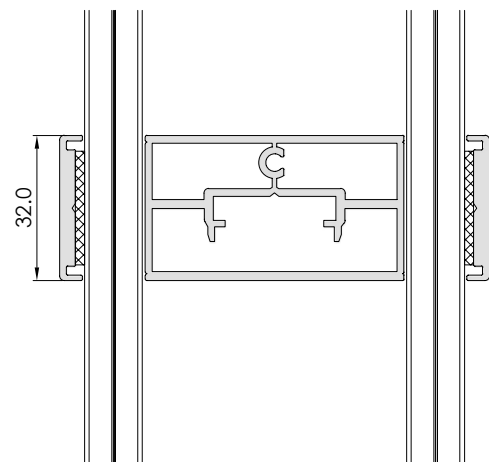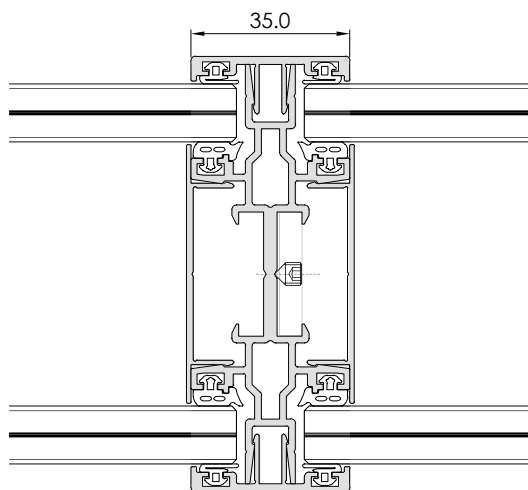

*Si - Saint-Gobain Glass Stadip Silence